TRANSFORMADOR

Pedestal Trifásico

Transformador eléctrico de distribución para líneas subterráneas. Montaje en base de concreto y operación interperie.

Estándares **IEEE, ANSI C57.12.00 / C57.12.34 / C57.12.28 y C57.12.29, NOM-002-SEDE/ENER-2014, NMX-J-285-ANCE**

Tipo: Frente Muerto
Operación: Radial y Anillo
Conexion: Delta-Estrella o Estrella-Estrella
Tanque: Acero al carbón o acero inoxidable
Núcleo: Acero al silicio tipo Wescore
Recubrimiento: Pintura electrostática en polvo.

CAPACIDADES
30, 45, 75, 112.5, 150, 225, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 kVA
VOLTAJES ALTA TENSIÓN
13,200 a 34500 v 13200YT/7620 a 34500YT/19919
VOLTAJES BAJA TENSIÓN
220/127 v 440/254 v 460/266 v 480/277 v
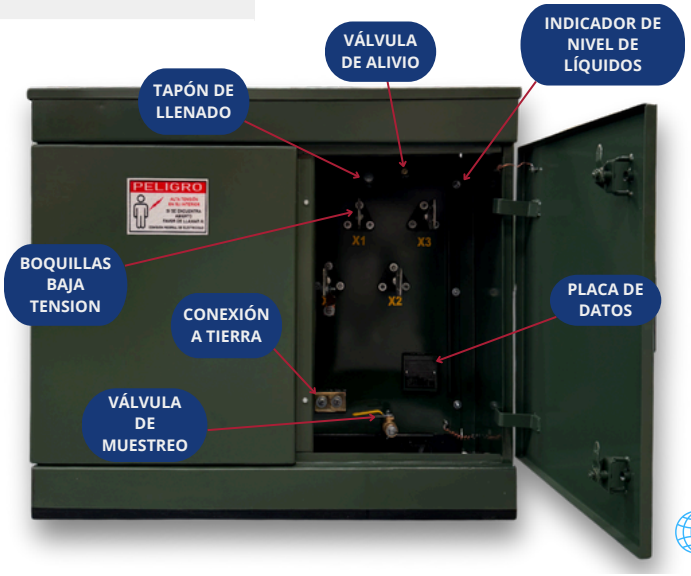
PRUEBAS DE LABORATORIO
Resistencia de aislamientos de los devanados
Pérdidas en vacío y corriente de excitación
Pérdidas en los devanados e impedancia
Relación de transformación y polaridad
Resistencia óhmica de los devanados
Rigidez dieléctrica del aceite
Potencial inducido
Potencial aplicado
Hermeticidad