




TRANSFORMADOR

Tipo Seco

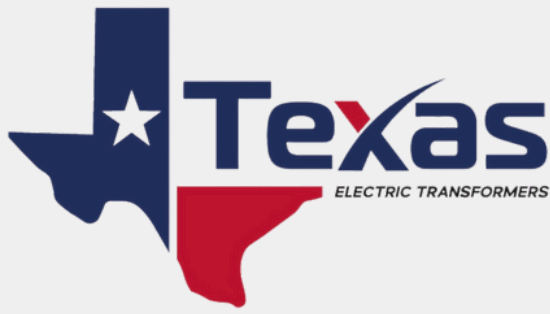

Transformador eléctrico para baja tensión. Aplicación comercial e industrial.
Estándares **IEEE, ANSI, C57.12.01, NOM-002-SEDE vigente, NMX-J-351-ANCE.**

Tipo: Seco, ventilado.
Tanque: Acero al carbón.
Conexión: Delta-Estrella o Estrella-Estrella.
Núcleo: Acero al silicio tipo Wescor.
Recubrimiento: Pintura electrostática en polvo.

CAPACIDAD NOMINAL

10, 15, 30, 45, 75, 112.5, 150, 225, 300, 500 kVA

VOLTAJES PREFERENTES

220, 380, 400, 440, 460, 480V

Frecuencia	60 Hz.
Accesorios	Tornillos de izaje Tablero para conexiones. Gabinete tipo Nema 1 o Nema 3R.
Tipo de instalación	Trifásico, tipo seco, ventilado.
Enfriamiento	AA (auto enfriado por aire).
Clase	1,2 kV.
Altitud de operación	Hasta 2300 m s.n.m.
Elevación de temperatura	115°C.
Devanados	Aluminio.
Placa de datos	Características generales de producto.

